

## DESCRIZIONE

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale rivolte in avanti, con motore monofase a rotore esterno, direttamente accoppiato alla girante.

Il modello "R" è stato realizzato con il dorso della coclea ribassato per permettere l'utilizzo in spazi ridotti.




Centrifugal double inlet fan, forward shovels, with single phase motor directly coupled to the fan wheel, external rotor. Model "R" has been realized with lower scroll-wrap to enable the usage in cramped rooms.

Ventilateur centrifuge double ouie, pale positive, avec moteur monophasé directement accouplé à la turbine, rotor extérieur.

Le modèle "R" a été réalisé avec le dos de la volute abaissé afin de permettre l'utilisation du ventilateur dans des espaces plus restreints.


Doppelseitigsaugender Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Laufrad, einphasiger Außenläufermotor.

Das Modell "R" hat eine geringere Bauhöhe.

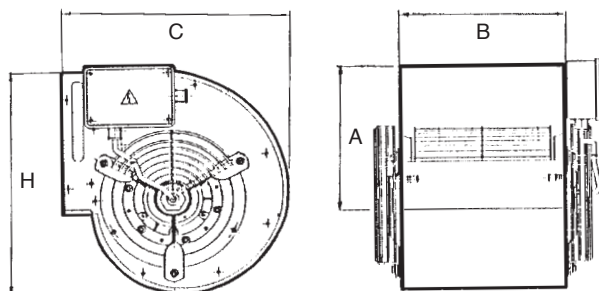


Tipo	watt	rpm	Kg	C mm	H mm	A mm	B mm
<b>AK 7/7-4M</b>	184	1400	12	314	325	208	232
<b>AK 9/9-4M</b>	420	1400	16	378	387	262	298
<b>AK 9/9-4RM</b>	420	1400	15,8	320	330	262	298
<b>AK 10/10-4M</b>	550	1400	24	424	443	289	331
Temp. -20°C / +40°C    230/1/50    IP 55							


### AK 7/7-4 M

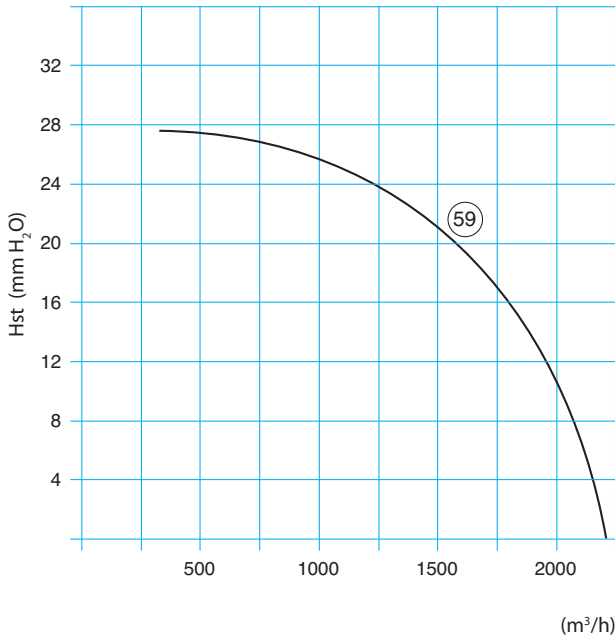

### AK 9/9-4 RM

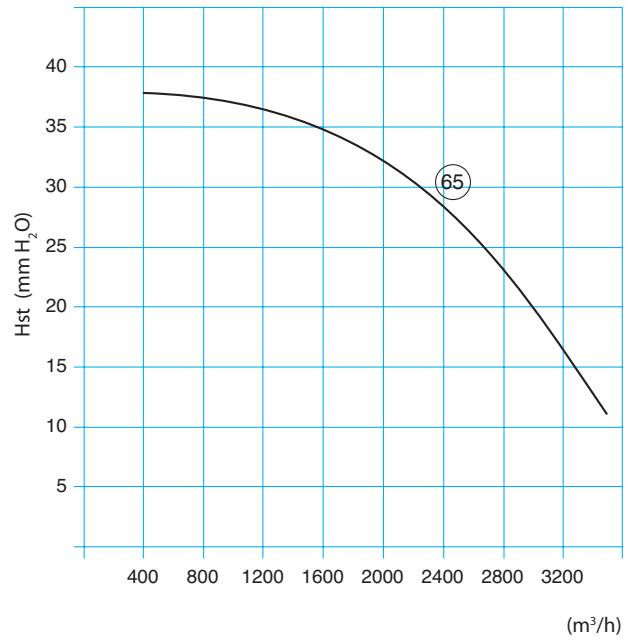

### AK 9/9-4 M

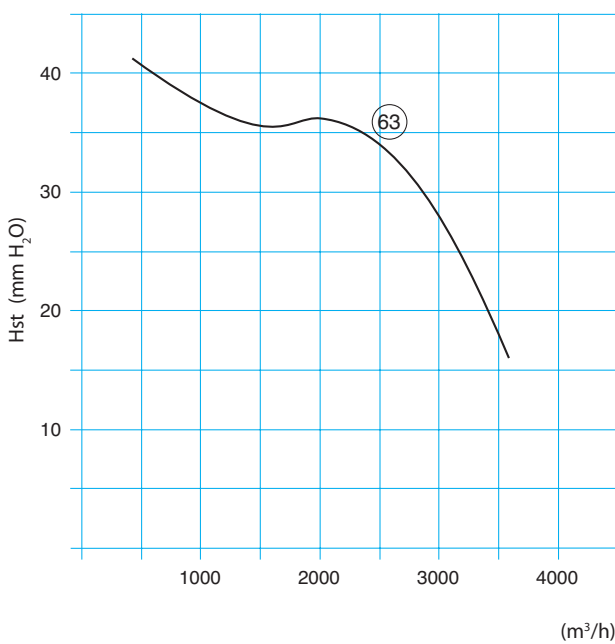

### AK 10/10-4 M

